

LT01 – Rampă de protecție pentru cabluri, 5 canale

LT02 – Rampă de protecție pentru cabluri, 2 canale



LT01



LT02

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1. Corpul principal

1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare

Figura: Sistemul de protecție cabluri este realizat din cauciuc rezistent și durabil. Rampa este colorată în galben strălucitor și prezintă simboluri de avertizare pe suprafața sa pentru a fi mai vizibilă.

Această rampă dispune de 2 (COD LT02) sau 5 canale (COD LT01) pentru a ghida și proteja cablurile, în funcție de model. Cablurile pot fi așezate cu ușurință sau îndepărtate prin ridicarea în sus a capacului superior. Datorită designului modular, mai multe rampe pot fi conectate pentru a putea proteja lungimi mai mari de cabluri.

Muchiile ascuțite sunt rotunjite și suprafețele sunt netede. Suprafețele superioare au gravate linii.

Dimensiuni: Pentru dimensiuni vedeți figurile de la paginile 2 și 3

Greutate:

- LT01 are 18 kg
- LT02 are 7.5 kg

Culoare: Baza rampei este neagră iar capacul galben. Acestea au protecție UV.

1.2 Caracteristici

Podurile pentru cabluri sunt modulare și au 2 (COD LT02) sau 5 canale (COD LT01) pentru cabluri.

Acest pod modular cu capac protejează în mod eficient cablurile și furtunurile. Conectorii încorporați permit atasarea mai multor poduri pentru cabluri unul de celălalt pentru a obține lungimea dorită. Culoarea neagră/galbenă ajută podul să iasă în evidență.

Recomandate pentru trafic pietonal. Dacă se trece cu autoturismul peste ele se poate sparge capacul protector.

1.3 Proprietati generale ale materialelor

Podurile pentru cabluri sunt din material PPC cu urmatoarele caracteristici:

| Metoda de testare | Unitatea de masura | Rezultat |
|-------------------|---|----------|
| ISO 1183 | g/cm ³ | 0.905 |
| ISO 527-1, -2 | Mpa | 20 |
| ISO 527-1, -2 | Mpa | 1100 |
| ISO 179 | (+23°C , Tip 1, Edgewise, A gradatia) kJ/m ² | 66 |
| ISO 179 | (-20°C , Tip 1, Edgewise, A gradatia) kJ/m ² | 7 |
| ISO 2039-1 | R-scale | 46 |

Materialele sunt rezistente la conditiile climatice naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.

1.4 Productie

Podul pentru cabluri este produs pe principiul injectiei din plastic.

1.5 Ambalare



Produsele sunt ambalate si expediate in cantitati optionale.



1.6 Dimensiuni

LT01: Lungime: 90cm Latime: 50cm Inaltime 5.5cm

LT02: Lungime: 100cm Latime: 25cm Inaltime 4.5cm

Dimensiunea maxima a canalului este de 3x3cm

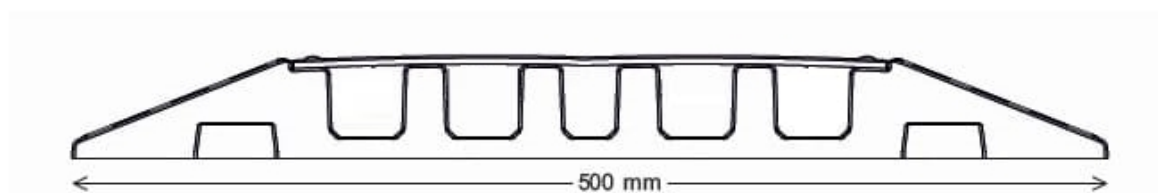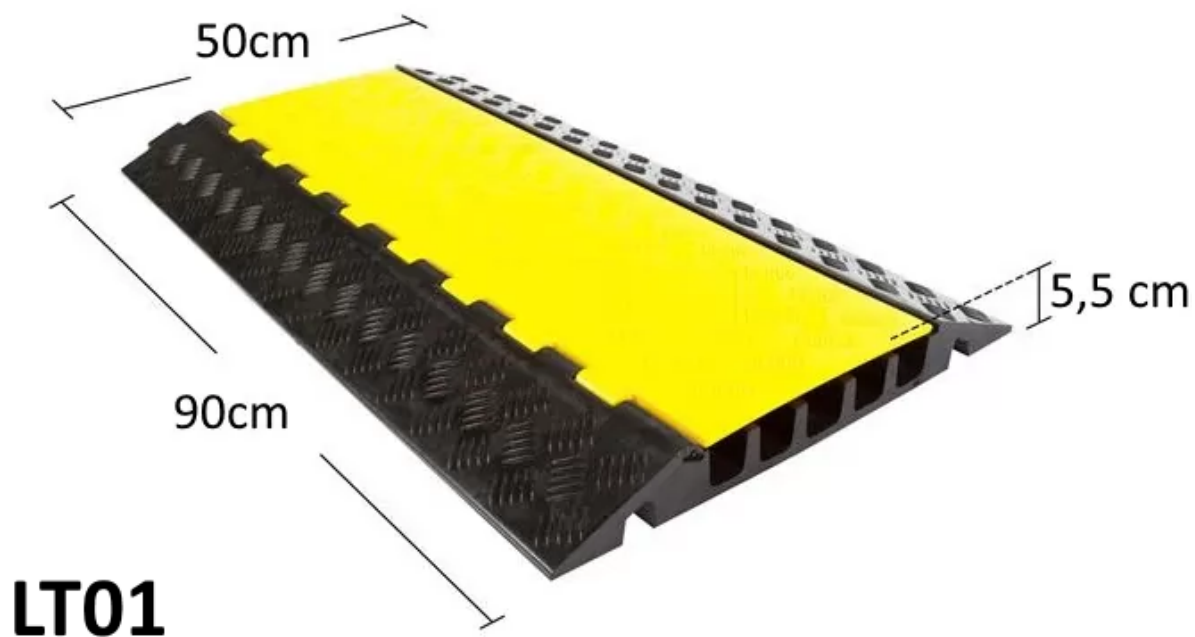

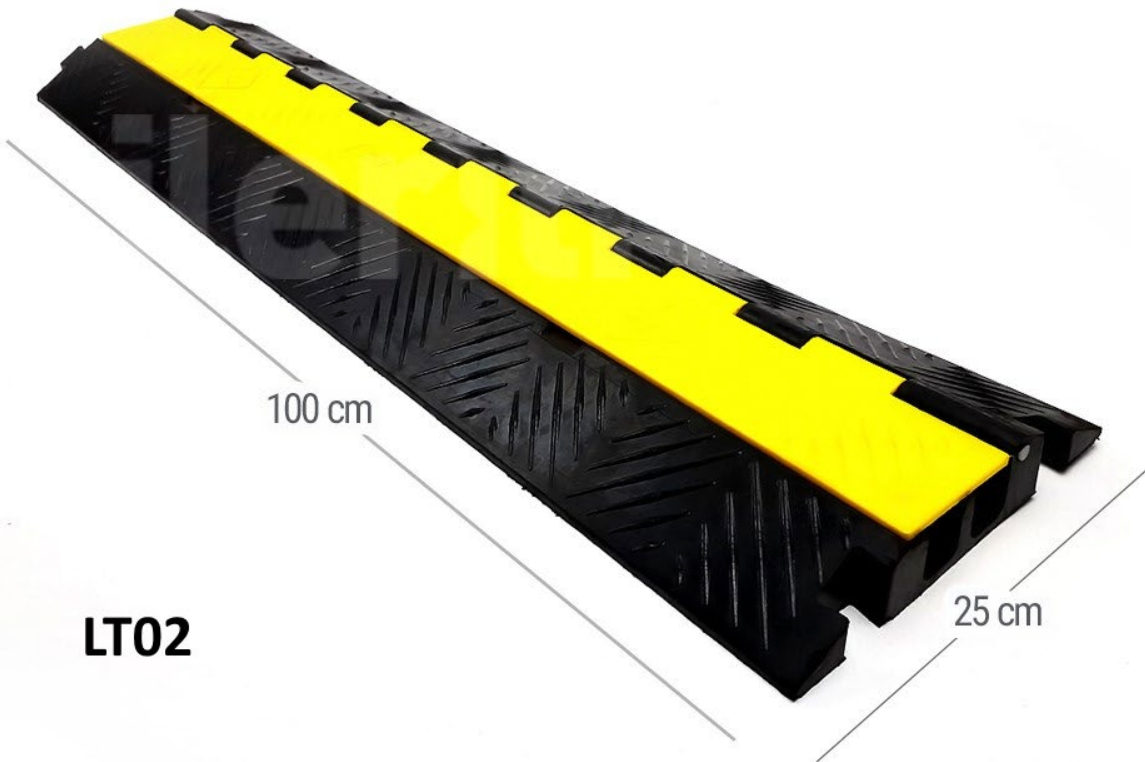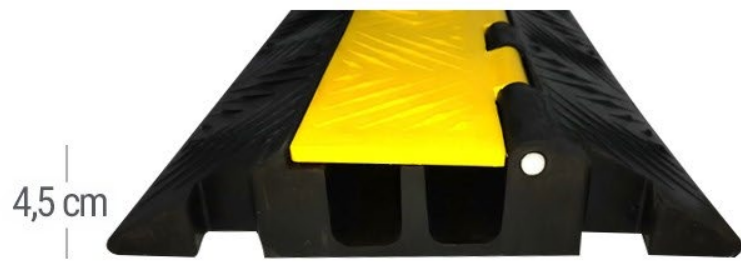

LT02